


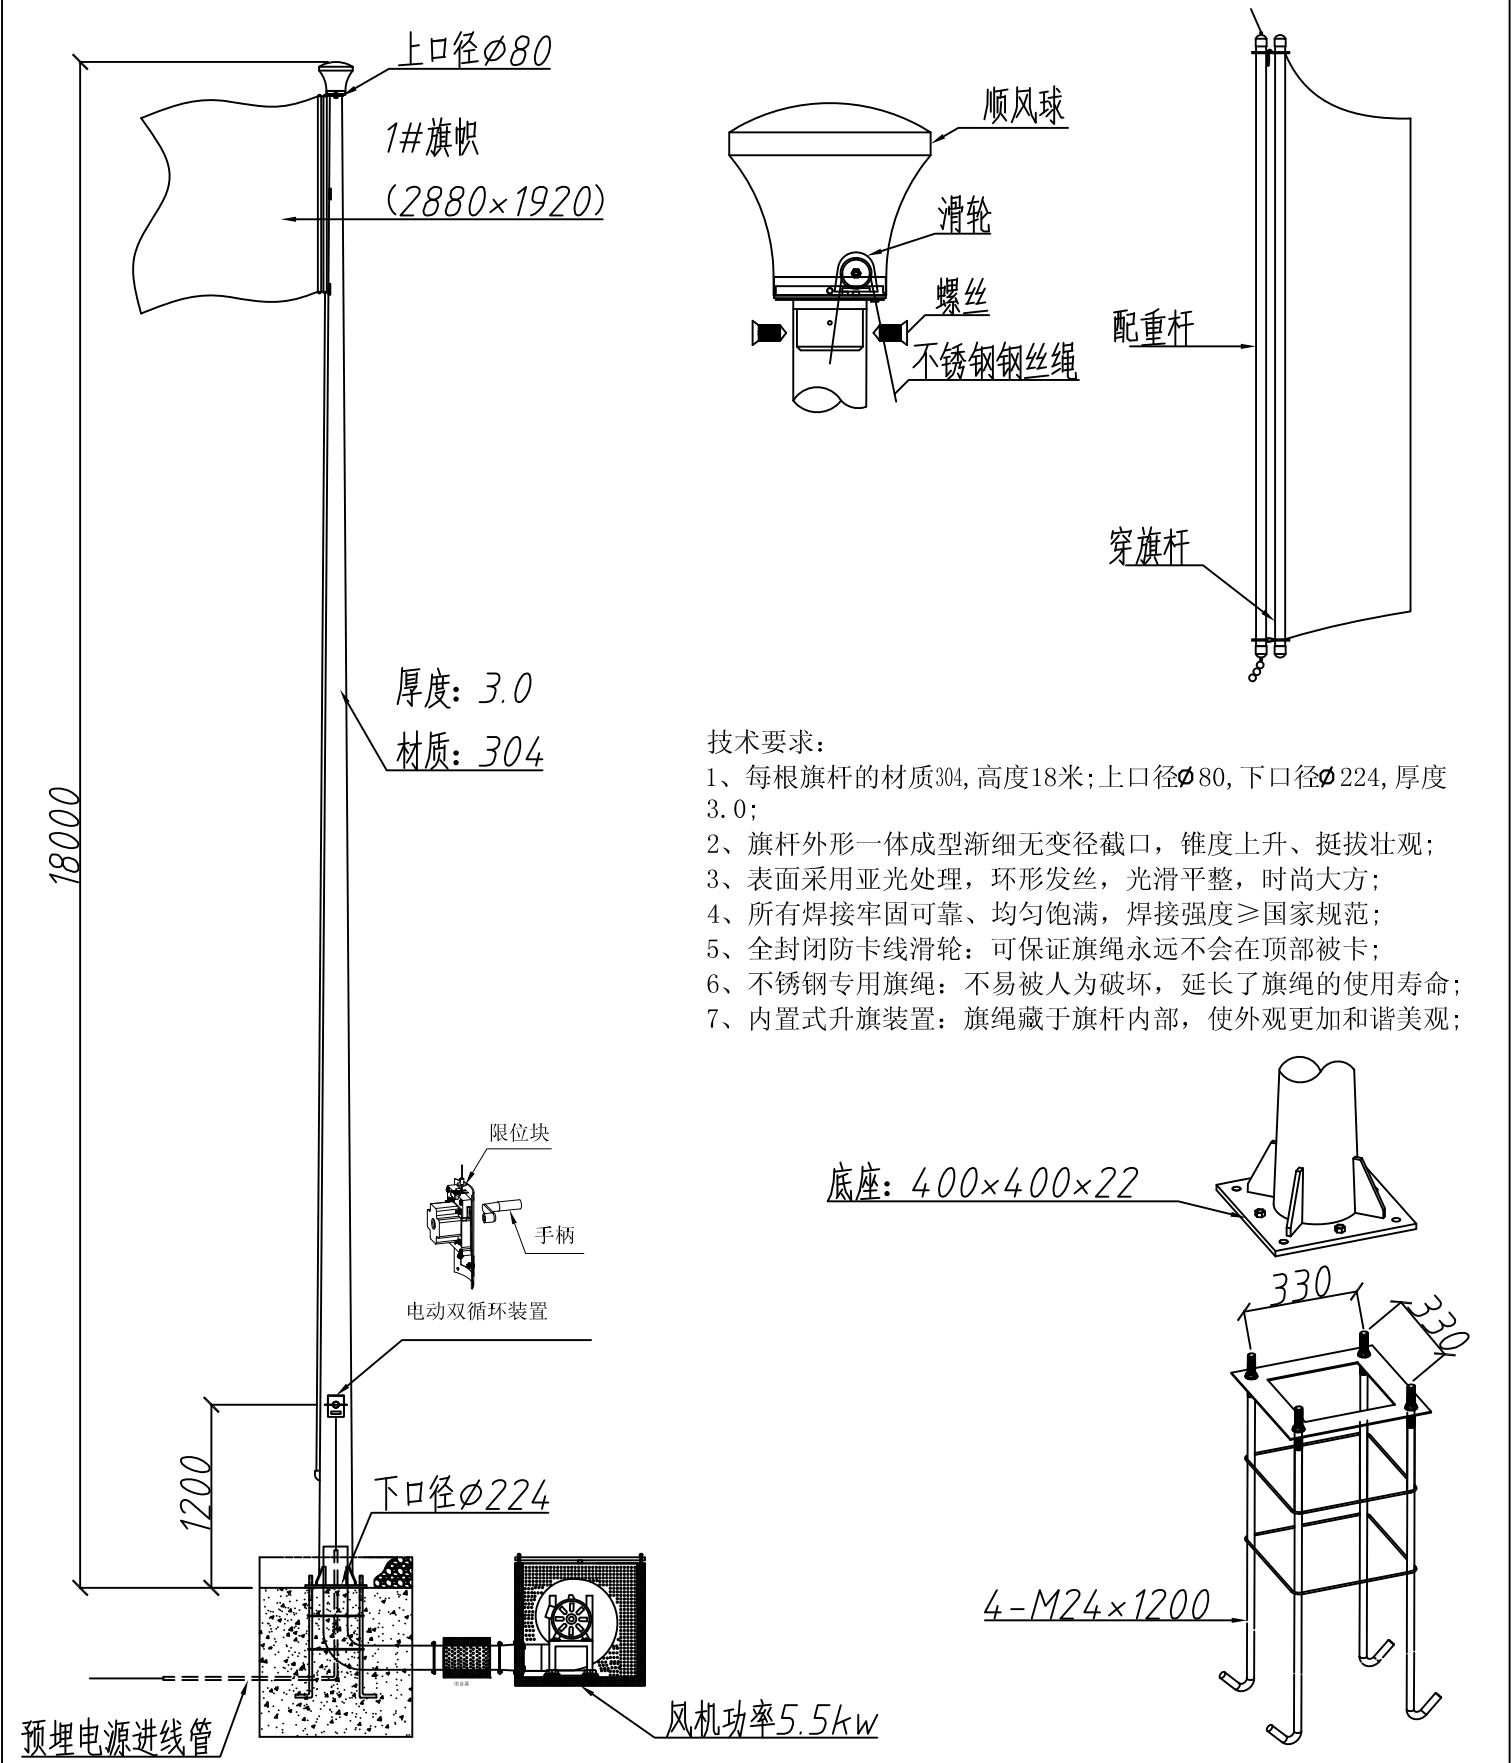

- 技术要求:
- 1、每根旗杆的材质304, 高度18米; 上口径 $\phi 80$, 下口径 $\phi 224$, 厚度3.0;
 - 2、旗杆外形一体成型渐细无变径截口, 锥度上升、挺拔壮观;
 - 3、表面采用亚光处理, 环形发丝, 光滑平整, 时尚大方;
 - 4、所有焊接牢固可靠、均匀饱满, 焊接强度 $\geq$ 国家规范;
 - 5、全封闭防卡线滑轮: 可保证旗绳永远不会在顶部被卡;
 - 6、不锈钢专用旗绳: 不易被人为破坏, 延长了旗绳的使用寿命;
 - 7、内置式升旗装置: 旗绳藏于旗杆内部, 使外观更加和谐美观;

						18米电动风 动旗杆图							
标记	处数	更改文件号		签字	日期								
设计			审核							图样编号	重量	单位	比例
制图	WSD		审核							YLQG20141216-01		mm	
校对			标准化										
工艺			日期	2014-12-16		共 1 页				第 1 页			