


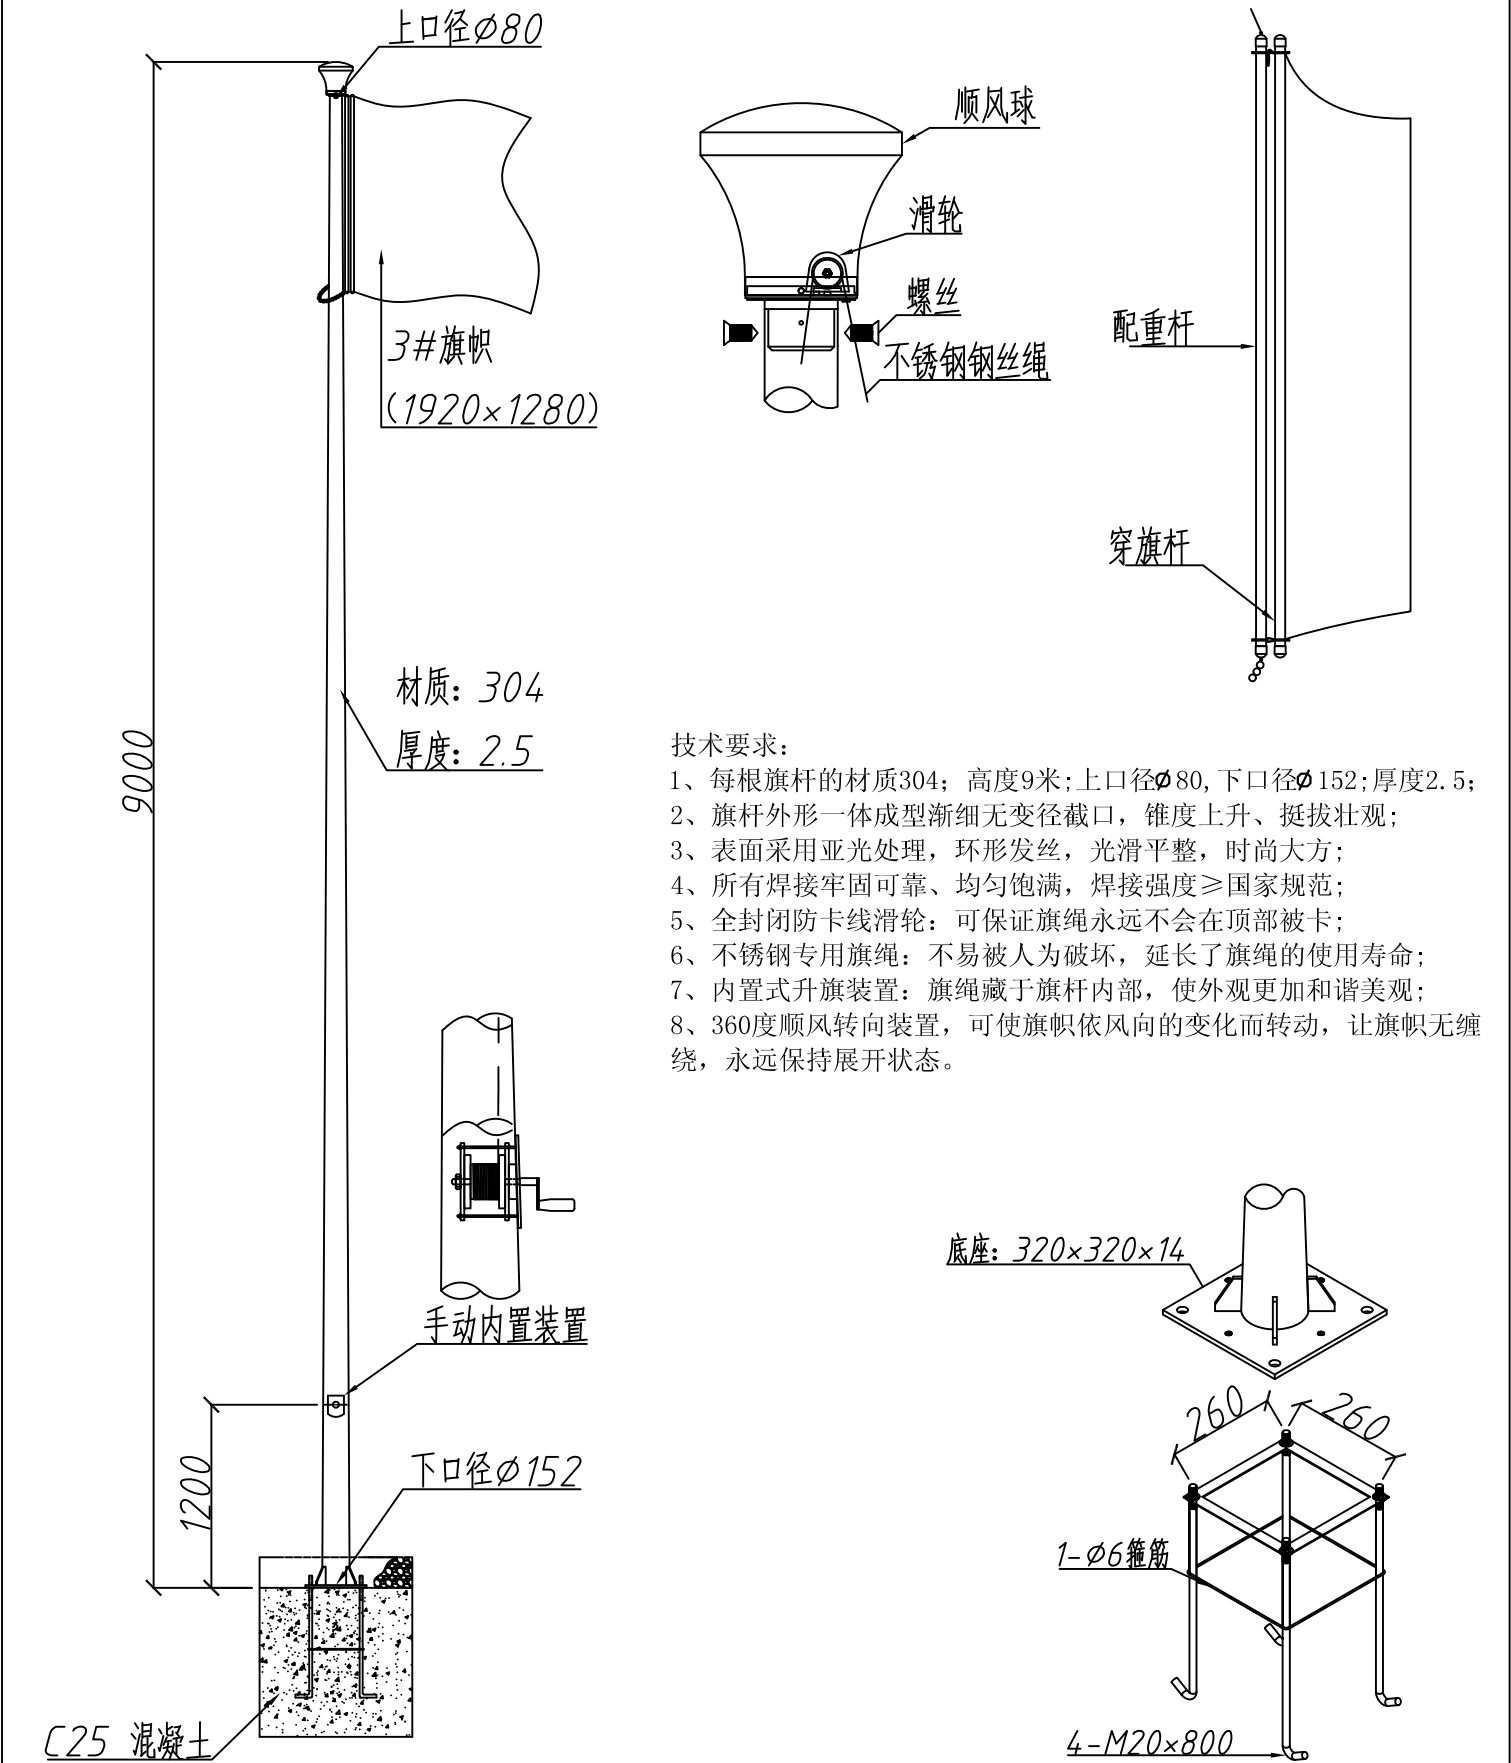

- 技术要求:
- 1、每根旗杆的材质304; 高度9米;上口径 $\phi 80$, 下口径 $\phi 152$;厚度2.5;
 - 2、旗杆外形一体成型渐细无变径截口, 锥度上升、挺拔壮观;
 - 3、表面采用亚光处理, 环形发丝, 光滑平整, 时尚大方;
 - 4、所有焊接牢固可靠、均匀饱满, 焊接强度 $\geq$ 国家规范;
 - 5、全封闭防卡线滑轮: 可保证旗绳永远不会在顶部被卡;
 - 6、不锈钢专用旗绳: 不易被人为破坏, 延长了旗绳的使用寿命;
 - 7、内置式升旗装置: 旗绳藏于旗杆内部, 使外观更加和谐美观;
 - 8、360度顺风转向装置, 可使旗帜依风向的变化而转动, 让旗帜无缠绕, 永远保持展开状态。

				9米旗杆图				工程名称		
标记	处数	更改文件号	签字	日期						
设计		审核			图样编号	重量	单位	比例	电话: 0757-63852228	
制图		审核			QG131126-04		mm		传真: 0757-63852219	
校对		标准化								手机: 18689271880 王加伟
工艺		日期	2013-11-26		共 1 页	第 1 页			邮编: 528000	